CONVOTHERM®

万能蒸烤箱

项目 _____

商品 _____

数量 _____

FCSI部分 _____

许可 _____

日期 _____

Cmx eT 6.10 ES

型号

maxx easyTouch

easyTouch
6+1 隔层 GN 1/1

电加热
直喷式
右开门

主要特点

烹饪模式：蒸，蒸烤，干烤
附加功能：

- Crisp&Tasty – 分3级香脆功
- BakePro – 3级传统烘焙
- HumidityPro – 3档湿度控制
- 风扇速度 – 3级可调
- easyTouch 7" 全触摸电容屏
- 全自动清洁系统，5种清洗方案可选：（清水冲洗、光亮清洗、轻度油污、重度油污和快捷模式
- WiFi和以太网连接 (LAN)
- 直喷式
- 节能型三层玻璃门、右开门
- LED炉腔照明灯
- 自动回缩式清洁水枪

标准配置

操作模式:

- 蒸：（30-130°C），新鲜、丰富的蒸汽
- 蒸烤：（30-250°C），自动湿度调整
- 干烤：优异的热风传导 (30-250°C)

easyTouch 操控界面

- 7" 全触摸电容屏
- 触屏流畅，反应迅速的滚动功能

炉腔环境管理

- 智能水份控制、湿度控制、香脆功能

质量管理

- 空气流通技术、传统烘焙功能

烹饪管理

- Press&Go一键启动的自动烹饪功能，可存储399个烤程
- 预存7个不同的类别菜谱
- 分层计时 （TrayTimer） – 同时烹饪不同食品时的加载管理
- 分层查看 （TrayView） – 使用Press&Go （一键通）自动烹饪功能时的加载管理
- 收藏管理
- HACCP 数据管理
- USB接口
- 多点中心温度探针

清洁管理

- 全自动清洗系统
- HygieniCare 解决方案: 蒸汽灭菌功能，配备抗菌涂层的门把手

标准配置

设计

- 节能型三层玻璃，快速关门，右铰链，LED 炉腔内照明
- 通过将水注入炉腔产生蒸汽
- 可调节的设备支脚，调节范围从120 mm到160 mm
- 自动回缩式清洁水枪

配件

- 烹饪管理: kitchenconnect® (WiFi/LAN)，Welbilt提供的烤箱升级、监测等联网解决方案
- ConvoVent 4 冷凝罩，带油脂过滤
- ConvoVent 4+ 冷凝罩，带油脂/异味过滤器
- 不同规格的烤箱底座和适配器
- 不同规格的烤盘、烤架、GN盘
- 不同规格的叠层组件
- 清洁剂、中和剂等药水

杭州市滨江区
建业路151号

电话：+ 86 571 8662 6680
传真：+ 86 571 8662 2353

www.welbilt.cn

WELBILT®

CONVOTHERM®

尺寸
重量
视图

Cmx eT 6.10 ES

正面视图

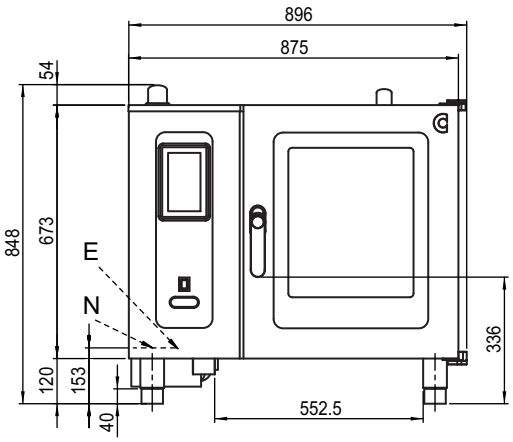

俯视图

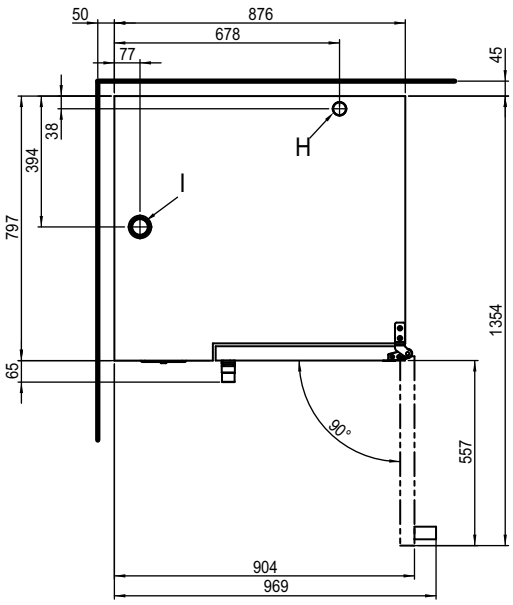

仰视图

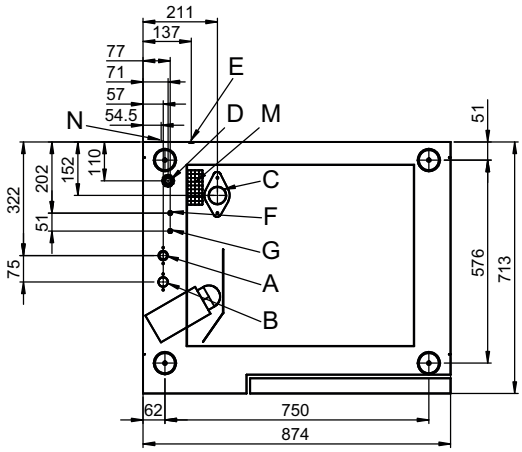

A 软水（直喷、蒸汽发生）
B 进水（清洁系统及手持水枪）
C 排水 DN 50 (Ø 50 mm)
D 电源插槽
E 等电位点
F 中和剂
G 清洁剂
H 排气口 Ø 40 mm
I 抽湿管道 Ø 50 mm
M 安全溢流 98 mm x 43 mm
N RJ45以太网连接

安装注意事项

烤箱绝对倾斜度*	最大 0.2° (0.3%) 3 mm)

* 烤箱标配可调节支脚。

尺寸和重量

带包装尺寸

宽度 x 高度 x 深度	1060 x 1070 x 960 mm

重量

不含选配件/附件的净重	104 kg
包装重量	32.5kg

安装净空间距**

后部	45 mm
右侧	50 mm
左侧（为了便于维修建议保留较大的间距）	50 mm
上部***	500 mm

*选配件重量最大15kg。

**与热源之间的最小距离为： 500mm。

***与烟罩和天花板类型相关。

976271_01 ZHO 10/20, © 2020 Welbilt. 由于对产品的不断完善，可能在未经明确说明的情况下对产品规格进行更改。

加载量

最大烤盘数量	
GN 1/1*	6+1
最大装载重量	
GN 1/1	
每个万能蒸烤箱	30 kg
单层	15 kg

* 出厂标配。

电气参数

3N~ 380V 50Hz	
额定功率	9.6 kW
额定电流	14.6 A
保险丝额定值	16A
设备接地导线电流	6.14 mA
RCD (GFCI)，防护开关，单项变频器	类型 A（推荐） 类型 B/F （可选） 5G4
建议电缆横截面	

* 出厂标配能源优化系统。

给排水

供水 给水	2 x G 3/4'' 硬管连接，（软管可用，口径不得小于 DN13 / 1/2''）
水压	150 - 600 kPa (1.5 - 6 bar)
排水	
规格	固定连接 （建议） 或地漏
口径	DN 50 （最小内径 Ø: 46mm）
排水管路梯度	最低 3.5% (2°)

水质要求

进水口A* 软水用	饮用水，通常为软水（必要时安装水处理设备）
水常规要求	4 - 7 °dh / 70 - 125 ppm
通用硬度	7 - 13 °TH / 5 - 9 °e
市政用水 B*	
常规要求	饮用水，通常为硬水
通用硬度	4 - 20 °dh / 70 - 360 ppm 7 - 35 °TH / 5 - 25 °e
进水口 A, B*	
pH 值	6.5 - 8.5
Cl- （氯化物）	最大 60 mg/l
Cl2 （游离氯）	最大 0.2 mg/l
SO42- （硫酸）	最大 150 mg/l
Fe （铁）	最大 0.1 mg/l
SiO2 (硅酸盐)	最大13mg/l
NH2Cl （一氯胺）	最大 0.2 mg/l
温度	最大 40 °C
电导率	最小 20 µS/cm

* 接口位置见第 2页。

耗水量

进水接口A*	
Ø 烹制用水量	2.3 l/h
Ø 最大用水量	0.6 l/min
进水接口A, B	
Ø 烹制消耗量	3.5 l/h
Ø ** 最大水流量	15 l/min

*水处理设备选型参数

** 已包括废水冷却水的用量。

注意：接口位置见第 2页。

Cmx eT 6.10 ES

排放

散热量*

潜热	2100 kJ/h / 0.58 kW
显热	2500 kJ/h / 0.69 kW
废水温度	最高 80 °C
工作噪音	最小 70 dBA

* 散热值为VDI 2052的导流值。
在规划空调和通风系统时，请咨询专业设计工程师。

附件

（详情量参阅配件手册）

叠加组件

叠加组合	6.10 放置于 6.10 6.10 放置于10.10

仅适用于两台电气烤箱叠加选择“Convotherm Maxx 叠加组件"

冷凝罩 ConvoVent 4*

电气接口	
额定电压	1N~ 200-240V
额定功率	50/60Hz 130-260
额定电流	W 1.0-1.9 A
保险丝额定值	2.5 A
净尺寸	
宽度 x 高度 x 深度	877 x 240 x 1085 mm
净重	66 kg
安装净空间距**	500 mm

*专为叠加烤箱设计的冷凝罩可供
**与烟罩和天花板类型相关。

冷凝罩 ConvoVent 4+*

电气接口	
额定电压	1N~ 200-240V
额定功率	50Hz 130-260 W
额定电流	1.0-1.9 A
保险丝额定值	2.5 A
净尺寸	
宽度 x 高度 x 深度	877 x 373 x 1085 mm
净重	85 kg
安装净空间距**	500 mm

*专为叠加烤箱设计的冷凝罩可供，叠加组件订购冷凝罩需特别注明。
**与烟罩和天花板类型相关。

请注意：

- 其他有关安装和安置的相关技术资料，请参阅安装手册。

976271_01 ZHO 10/20, © 2020 Welbilt. 由于对产品的不断完善，可能在未经明确说明的情况下对产品规格进行更改。

杭州市滨江区
建业路151号

电话：+ 86 571 8662 6680
传真：+ 86 571 8662 6553

www.welbilt.cn

WELBILT®